

Description des fonctions




- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 1 spot LED de 20 W
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180°
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Éléments de réglage protégés
- Non dimmable

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	2 – 200 lx
Puissance LED (flux lumineux)	1325 lm
Température de couleur	5000 - 5600 K
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage recommandée	2 – 4 m
Temporisation lumière	5 s-10 min
Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

Schémas de raccordement

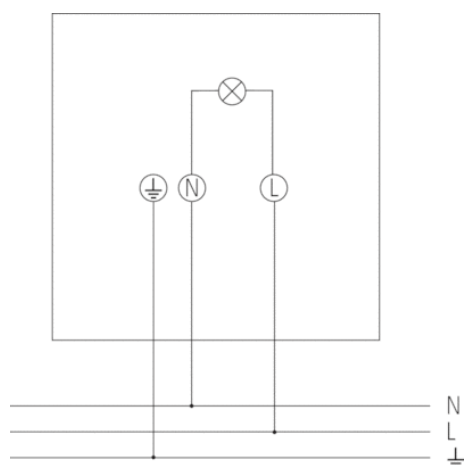

Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2,5 m	4 m	12 m

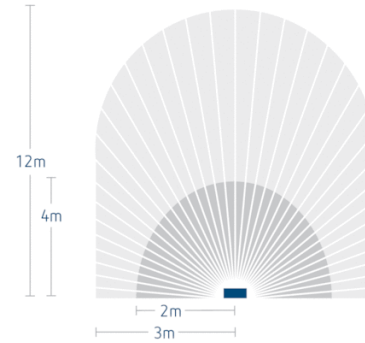

Plans d'encombrement

